

Керамическая черепица и аксессуары

Каталог продукции 2013



Строительная керамика Roben
Хорошо складывается



Piemont

Акцент прекрасного пейзажа



Технические данные*

Вес 1 шт.	около 3,8 кг.
Общая длина	около 47,2 см.
Общая ширина	около 29,0 см.
Средняя длина покрытия	36,0–39,8 см.
Средняя ширина покрытия	около 24,0–24,8 см.
Количество/ м ²	около 10,3–11,5 шт.
Минимальный угол наклона крыши	16° **
Количество/европаллета	240 шт.
Вес полной паллеты	около 937 кг.


* Технические параметры могут незначительно изменяться
** При использовании дополнительных элементов

Характерные особенности

- непроницаемость
- прочность
- прекрасные эстетические качества
- более лёгкая крыша
- привлекательная цена




Средняя длина покрытия 360–398 мм

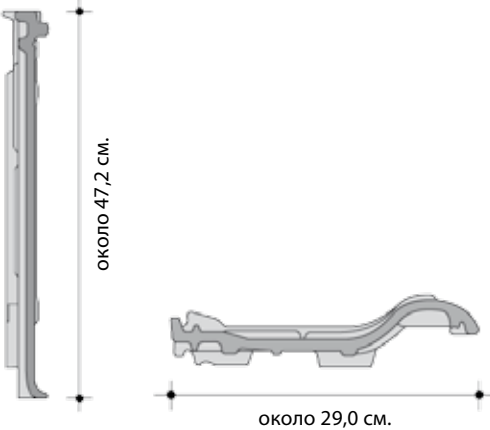

PIEMONT	LAF/FLA (мм)									
Уклон кровли	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
КОНЕК										
LAF	70	70	65	60	55	55	55	50	50	
FLA	110	105	100	90	85	75	70	60	50	

Карниз с глубоко посаженным водосточным желобом, конек с уплатнительной лентой.

(Правильный способ монтажа зависит от местоположения и чертежа крыши, по-этому может незначительно отличаться от данных представленных выше. Необходимо эти нюансы проконсультировать с квалифицированным кровельщиком.)

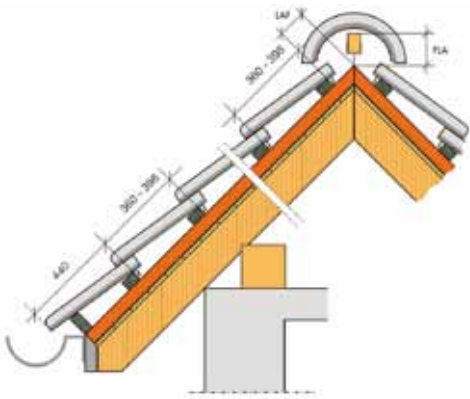

Доступные цвета черепицы



Титан серая глазурованная



Натуральная красная



Трентино ангобированная



Каштановая ангобированная



Медная ангобированная



Рустикальная ангобированная



Осенний лист



Коричневая ангобированная



Тобаго глазурованная




Антрацит ангобированная

PIEMONT / Титан серая глазурованная



НОВИНКА

PIEMONT / Трентино ангобированная

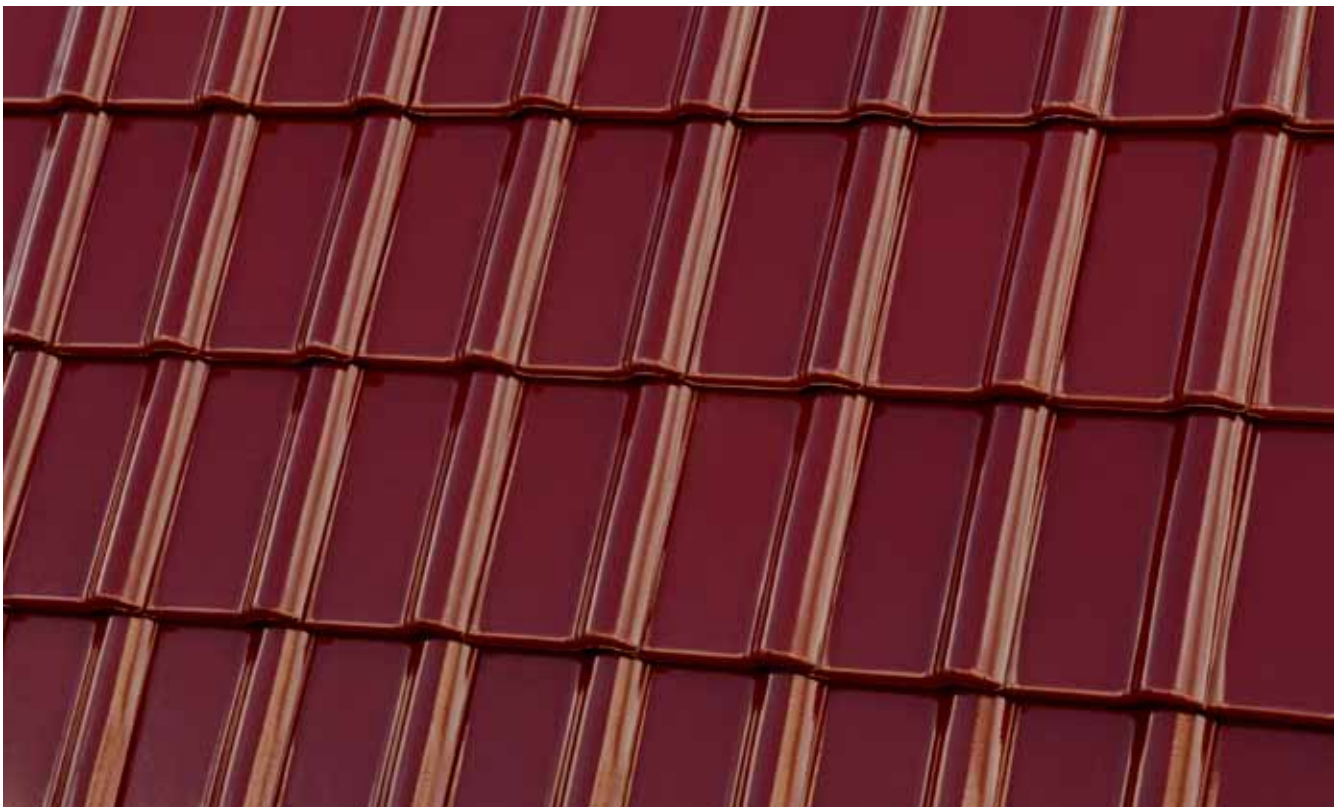

PIEMONT / натуральный красный



НОВИНКА

PIEMONT / Каштановая ангобированная



PIEMONT / Медная ангобированная



PIEMONT / Осенний лист



PIEMONT / Рустикальная ангобированная



PIEMONT / Коричневая ангобированная



PIEMONT / Тобаго глазуванная



PIEMONT / Антрацит ангобированная



MONZAplus

Черепица большого формата



Технические данные*

Вес 1 шт.	около 3,95 кг.
Общая длина	около 46,4 см.
Общая ширина	около 30,4 см.
Средняя длина покрытия	около 39,3 см.
Средняя ширина покрытия	около 26,3 см.
Количество/ м²	около 9,8 шт.
Минимальный угол наклона крыши	16° **
Количество/европаллета	240 шт.
Вес полной паллеты	около 942 кг.


* Технические параметры могут незначительно изменяться
 ** При использовании дополнительных элементов

Дополнительные зубцы
на краю черепицы,
гарантируют стабильное
примыкание черепицы
к обрешетке. ▶




Характерные особенности

- большой размер
- меньше штук на м²
– достаточно всего лишь 9,8 шт.!
- быстрый монтаж
- лёгкая крыша
- замечательная цена

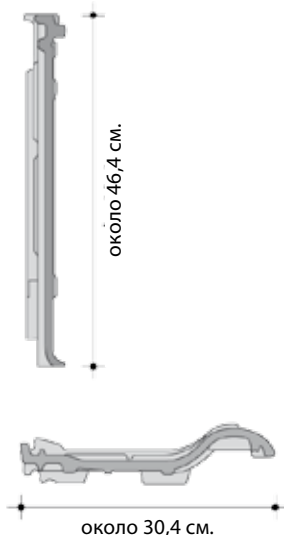

MONZAplus	LAF/FLA (мм)									
Уклон кровли	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
КОНЕК										
LAF	65	65	65	50	50	50	40	35	35	
FLA	110	105	100	90	85	80	80	70	65	

Карниз с глубоко посаженным водосточным желобом, конек с уплатнительной лентой.
 (Правильный способ монтажа зависит от местоположения и чертежа крыши, по-этому может незначительно отличаться от данных представленных выше. Необходимо эти нюансы проконсультировать с квалифицированным кровельщиком.)

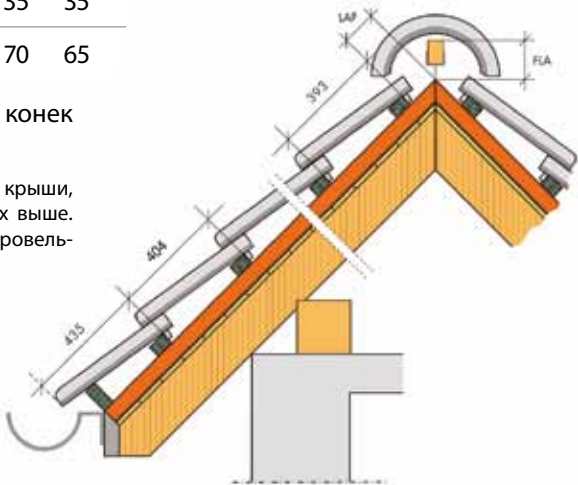

Доступные цвета черепицы



Мадуро глазурованная

новинка



Антрацит ангобированная



Трентино ангобированная



Тобаго глазурованная



Медная ангобированная



Каштановая ангобированная

MONZAPLUS / Мадуро глазурованная



НОВИНКА

MONZAPLUS / Трентино ангобированная



MONZAPLUS / Антрацит ангобированная



MONZAPLUS / Тобаго глазурованная



MONZAPLUS / Медная ангобированная



MONZAPLUS / Каштановая ангобированная



Bornholm

Черепица Тип S



Технические данные*


Вес 1 шт.	около 3,8 кг.
Общая длина	около 44,4 см.
Общая ширина	около 28,2 см.
Средняя длина покрытия	около 36,6 см.
Средняя ширина покрытия	около 22,2 см.
Количество/ м²	около 12,5 шт.
Минимальный угол наклона крыши	16° **
Количество/европаллета	240 шт.
Вес полной паллеты	около 912 кг.

* Технические параметры могут незначительно изменяться
** При использовании дополнительных элементов

Характерные особенности


- углубленный дугообразный изгиб
- выровненные пропорции
- большая поверхность черепицы
- быстрый монтаж

S-образная форма черепицы красиво волнисто смотрится на поверхности крыши. ➔



BORNHOLM	LAF/FLA (mm)									
Уклон кровли	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
КОНЕК										
LAF	50	50	40	40	35	35	30	30	30	
FLA	125	120	110	105	100	95	90	85	80	

Карниз с глубоко посаженным водосточным желобом, конек с уплатнительной лентой.
(Правильный способ монтажа зависит от местоположения и чертежа крыши, по-этому может незначительно отличаться от данных представленных выше. Необходимо эти нюансы проконсультировать с квалифицированным кровельщиком.)

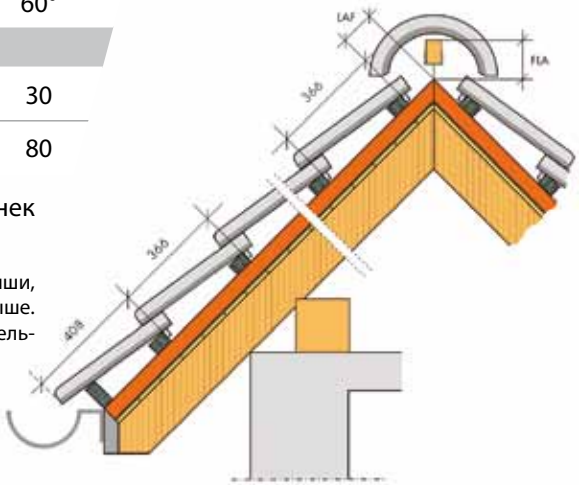

Доступные цвета черепицы



Тобого глазурованная



Каштановая ангобированная



Медная ангобированная



Натурально-красная

BORNHOLM / Тобаго глазурованная



BORNHOLM / Медная ангобированная




BORNHOLM / Каштановая ангобированная



BORNHOLM / Натуральная красная



аксессуары Система кровельных аксессуаров

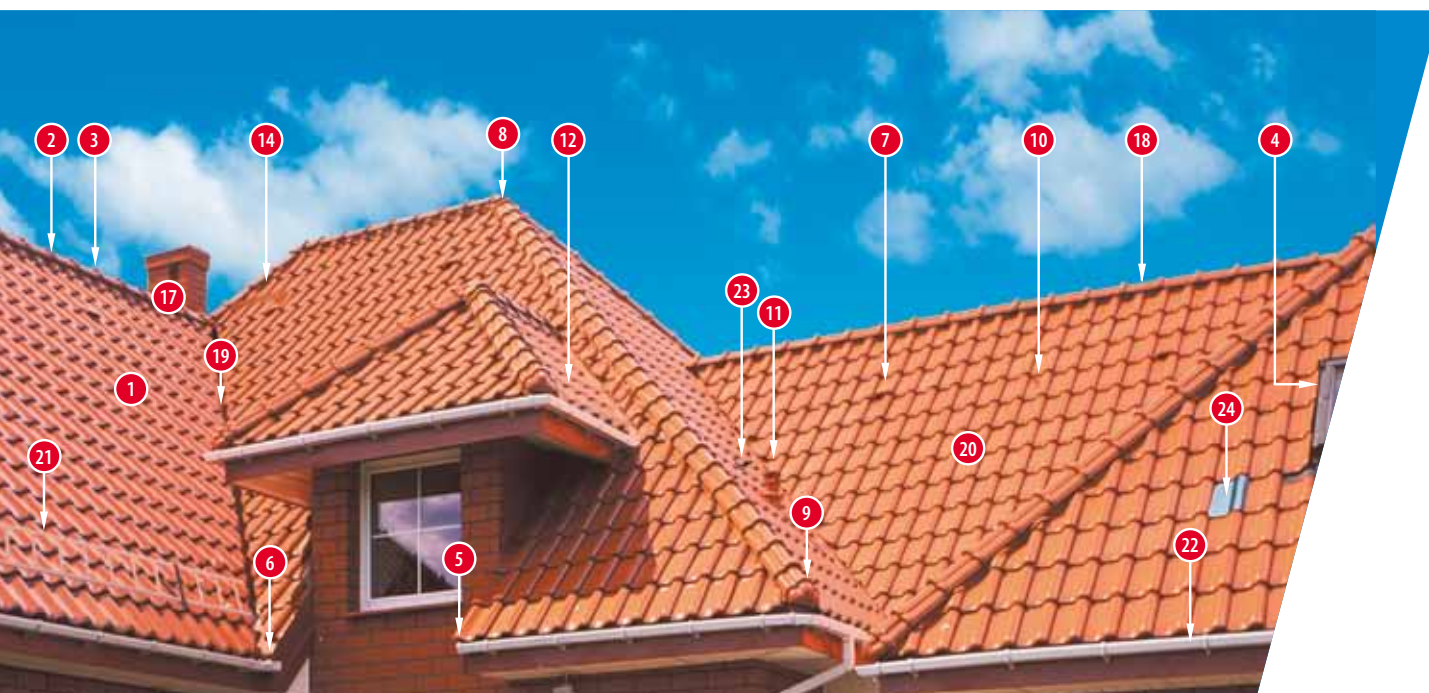

/1/



СТАНДАРТНАЯ ЧЕРЕПИЦА
вес MONZAplus – около 3,95 кг.

/2/



КОНЁК ОСНОВНОЙ СО СКОБОЙ
вес – около 3,4 кг.

/3/



ДЕРЖАТЕЛЬ КОНЬКОВОЙ
ЛЕНТЫ

/4/



ДВУХВОЛНОВАЯ ЧЕРЕПИЦА
вес – Piemont около 5,3 кг.

/5/



ЧЕРЕПИЦА КРАЙНЯЯ ЛЕВАЯ
вес – около 4,8 кг.

/6/



ЧЕРЕПИЦА КРАЙНЯЯ ПРАВАЯ
вес – около 4,8 кг.

/7/



ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЧЕРЕПИЦА
вес - Piemonta около 4,6 кг.

/8/



ТРОЙНИК ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЯ КОНЬКОВ
вес – около 3,5 кг.

/9/



КОНЁК НАЧАЛЬНЫЙ
ПОЛУКРУГЛЫЙ, БОЛЬШОЙ
вес – около 3,8 кг.

/10/



ЧЕРЕПИЦА АНТЕННАЯ
вес – около 4,1 кг.

/11/



ПРОХОДНАЯ ЧЕРЕПИЦА С
ФАНОВОЙ ТРУБОЙ
а - грибок, б - стандартная, вес-
около 4,5 кг.

/12/



ЧЕРЕПИЦА ½
вес Piemont – около 2,5 кг.

/13/



СКАМЬЯ ДЛЯ ТРУБОЧИСТА
комплект 0,80 м

/14/



СКАМЬЯ ДЛЯ ТРУБОЧИСТА
Тип ALPO, комплект 0,40 м.

/15/



СТУПЕНЬ ДЛЯ
ТРУБОЧИСТА

/16/



ЗАВЕРШЕНИЕ КОНЬКА
начало (а) , окончание(б),
вес - около 1,4/ 1,8 кг.

/17/




ЛЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ДЫМОХОДА ALU3D
ширина 300 мм.

/18/



ЛЕНТА ПОД КОНЬКОВУЮ
ЧЕРЕПИЦУ ALU roll
ширина 300 мм.

/19/

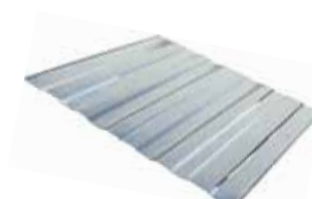

ЕНДОВА
ширина 600 мм.

/20/



Скоба для черепицы 4x6
(сечение обрешётки)

/21/



ПРОТИВОСНЕЖНОЕ
ОГРАЖДЕНИЕ

/22/



ГРЕБЕНЬ СВЕСА КРЫШИ

/23/



СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ

/24/



ПРОЗРАЧНАЯ
ЧЕРЕПИЦА
MONZAplus

/25/



ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ
для дымохода

НОВИНКА



ПРОХОДНАЯ ЧЕРЕПИЦА
для СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
вес – около 5 кг.



НАКЛОННАЯ ЧЕРЕПИЦА
вес - Fleming 3кг
вес – MONZAplus 3,3 кг
Угол 70°/ 90°



ПРОХОДНАЯ ЧЕРЕПИЦА
ø150 мм. С
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ
ТРУБОЙ вес около 8,9 кг.

Заводы



Производственное предприятие в г. Сырода-Слёнска



Roben – это часть семейного концерна, изготавливающего керамические материалы уже более 160 лет. В половине XIX века были основаны фрисландские кирпичные заводы, которые положили начало сегодняшней сети современных заводов в Европе и Америке. В 1995 году в состав этой компании с богатой традицией вошли польские заводы, расположенные в городе Сырода-Слёнска. Именно здесь был открыт самый большой и современный завод черепицы Roben в Европе. Из местных залежей глины добывают отличное сырьё для производства кирпича, клинкерной плитки, керамической черепицы и кровельных аксессуаров. Природное сырьё, новаторские технологические решения и многолетний опыт – эти факторы обеспечивают производство высококачественных строительных материалов. Таким образом мы помогаем реализовать мечты и замыслы очередных поколений инвесторов как в Польше, так и за её пределами. Благодаря керамике Roben дома обретают неповторимый климат.

Roben. Климат здорового дома.



Röben
Строительная марка года
 2004, 2005, 2006,
 2008, 2009, 2010
 В категории Кровельные покрытия.

Региональные представители

УКРАИНА

Региональный представитель:
 Тарас Скуратко
 г. Львов
 тел. 0038-067-67-4-68-77
 tskuratko@roben.com.ua
 www.roben.com.ua

ПОЛЬША

Заводы в городе Сырода Слёнска
 Ирэнэуш Важиха
 тел. 0048-71-39-78-132
 iwarzycha@roben.pl

Светлана Поляковская
 тел. 0048-71-39-78-241
 моб. 601-312-680
 spolakowska@roben.pl

факс 0048-71-317-61-50
 www.roben.pl

PN-EN 1304: норма от января 2007 года на керамическую черепицу. Определение и спецификация изделий Анекс Б.
 У одноцветных черепиц допустима разница оттенков, являющаяся следствием процесса производства керамических изделий.
 Цвета черепицы представленные в каталоге имеют характер только визуальный и могут отличаться от действительного
 цвета продукта. Компания Roben не несет ответственности за возможное отличие действительного цвета продукта от представленного в каталоге.
 Ищешь идеи дизайна интерьера? Загляни сюда!

Ищешь идеи
дизайна интерьера?
Загляни сюда!



WWW.FACEBOOK.COM/ROBEN.POLSKA

08/2013

Roben
CERAMIKA BUDOWLANA

Фабрика:

55-300 г. Сьрода Слѣнска
ул. Ракошицка 2, Польша
(55 300 Środa Śląska, ul. Rakoszycka 2)
тел. 71 39 78 100, факс 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl